

Su misura Termoresistenze Pt100


Pt100 con cavetto

Con il codice prodotto riportato come esempio, è semplice costruire il codice per la propria applicazione. Facendo pervenire questo codice per telefono, fax o email ad uno dei nostri esperti potrete avere la quotazione relativa. In alternativa, potremo aiutarVi in base alle Vs. specifiche.

La consegna avviene mediamente in 5 giorni o meno in caso di urgenza. In alternativa, possiamo indicarVi prodotti similari a magazzino in pronta consegna.

In tutti i casi, con una semplice telefonata, possiamo trovare per Voi la soluzione migliore al prezzo più conveniente!

- Pt100 su misura a richiesta
- Diametro guaina da 3,0 mm a 8,0 mm
- Per misure: v. sez. 1
- Connessione a 2, 3 o 4 fili
- Taratura UKAS (equivalente SIT) a richiesta
- Consegna normale in 5-7 giorni

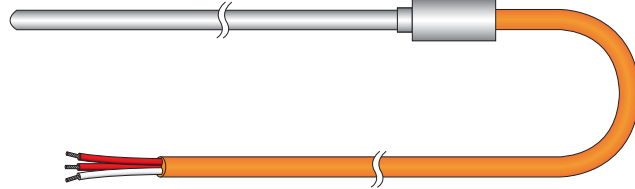

SEZIONE 1	Mod.
16	-75°C a +250°C
17	-100°C a +500°C
18	-100°C a +600°C

SEZIONE 2	Elemento sensibile
1	Singolo
2	Doppio
3	Triplo

SEZIONE 3	Diametro guaina
3,0	3,0 mm
4,5	4,5 mm
6,0	6,0 mm
8,0	8,0 mm

SEZIONE 4	Num. fili
2	2
3	3
4	4

SEZIONE 5	Terminazione
CE4CL	<p>Altre lunghezze di cavo a richiesta</p>

SEZIONE 6	Accuratezza del termoelemento (IEC 60751 : 2008)		
Classe	Accuratezza a 0°C	Accuratezza a 100°C	Codice
B	±0,30°C	±0,80°C	R100 - B
A	±0,15°C	±0,35°C	R100 - A
1/3	±0,10°C	±0,27°C	R100 - 1/3
1/5	±0,06°C	±0,16°C	R100 - 1/5
1/10	±0,03°C	±0,08°C	R100 - 1/10

SEZIONE 7	Cavi di estensione (indicare la lunghezza in metri)	
RP	PVC (105°C)	RP37 (3 fili)
		RP47 (4 fili)
		RP67 (3 fili-2 el.)
RT	PFA (250°C)	RT37 (3 fili)
		RT47 (4 fili)
		RT67 (3 fili-2 el.)

SEZIONE 8	Raccordi filettati con ogiva deformabile in acciaio inossidabile (facoltativi)		
Diam.	1/8" Gas con.	1/4" Gas con.	1/2" Gas con.
3,0 mm	ACF05S	ACF59S	ACF58S
4,5 mm	ACF55S	ACF10S	ACF11S
6,0 mm	ACF15S	ACF16S	ACF17S
8,0 mm	—	ACF27S	ACF56S

Vedere lista completa dei raccordi a pag. 88

PER ORDINARE - Esempio di codice									
Mod.	Elemento sensibile (v. sez. 2)	Diam. guaina (v. sez. 3)	Num. fili (v. sez. 4)	Lungh. guaina (mm)	Terminazione (v. sez. 5)	Resistenza nominale	Classe (v. sez. 6)	Cavetto (v. sez. 7)	Raccordo filettato (facoltativo, v. sez. 8)
16	- 1	- 6,0	- 3	- 250	- CE4CL	- R100	- B	- 1m RP37	- ACF16S

Fax: 011 29 19 726

Email: vendite@tcdirect.it Web: www.tcdirect.it

Chiamateci allo 011 29 14 012 per discutere le Vs. specifiche